

Tecnologia na Educação

Linha de Produtos
e Soluções



**TECNOLOGIA
EM SEGURANÇA**

Câmeras e
reconhecimento
facial

Aplicativo de
monitoramento

tecmakers

▶ TECNOLOGIA EM SEGURANÇA

Câmeras




2MP DeepinView Moto Varifocal Bullet Camera

- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP
- Excelente desempenho com pouca luz por meio da tecnologia DarkFighter
- Imagens claras contraluz de fundo forte por conta da tecnologia WDR de 140 dB
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente para economizar largura de banda e armazenamento
- 5 fluxos para atender diversas aplicações
- Resistente à água e poeira (IP67) e à prova de vandalismo (IK10)



7-inch 4 MP 32X Powered by DarkFighter IR Network Speed Dome

- CMOS de varredura progressiva de 1/1,8"
- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Excelente desempenho com pouca luz devido à tecnologia powered by DarkFighter
- Alarme audiovisual: a luz branca intermitente e o aviso sonoro podem ser acionados por determinados eventos
- O zoom óptico de 32× e o zoom digital de 16× fornecem visualizações detalhadas em áreas amplas
- Visão noturna expansiva com até 200 m de distância IR
- Concentra-se no enfoque de pessoas e veículos
- Captura de rosto: até 5 rostos capturados ao mesmo tempo

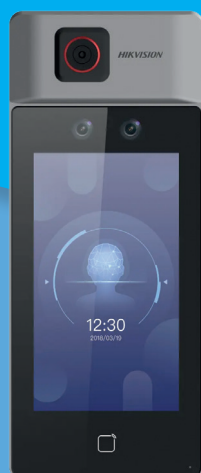

Ultra Face Recognition Terminals

- Faixa de medição de temperatura: 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F), precisão: 0,1 °C, desvio: $\pm 0,5$ °C
- Distância de reconhecimento: 0,3 a 2 m
- Detecção facial
- Exibe os resultados da medição de temperatura na página de autenticação
- Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels
- Módulo de leitura de cartão Mifare integrado
- Duração do reconhecimento facial < 0,2 s/usuário
- Taxa de precisão de reconhecimento facial $\geq 99\%$
- Capacidade para 50.000 rostos, capacidade para 50.000 cartões e capacidade para 100.000 eventos

Switch




8 Port Fast Ethernet Unmanaged POE Switch

- Gerenciamento inteligente de PoE. Quando a fonte de alimentação excede o limite, as portas PoE gerenciam a fonte de alimentação de forma inteligente, o que prolonga a vida útil do switch.
- Transmissão PoE de longo alcance de até 300 m. A distância entre os IPCs e o switch pode atingir no máximo 300 metros.
- Fonte de alimentação adaptável de 4/8 núcleos com menos perda de energia. A fonte de alimentação de 8 núcleos reduz a perda de energia nos cabos.
- Proteção contra sobretensão de 6KV para melhorar a confiabilidade em ambientes adversos. O dispositivo protege o switch contra raios em condições ambientais desfavoráveis.
- Projeto para transmissão de vídeo. A porta VIP garante a transmissão de dados importantes quando ocorre congestionamento da rede.

▶ TECNOLOGIA EM SEGURANÇA

Fechadura Magnética

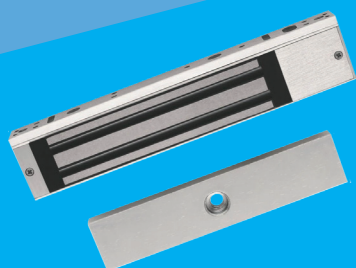

Fechadura Magnética Série Value

- Bloqueio magnético suporta impulso linear estático de 280 kg (617 lbs)
- A fonte de alimentação pode ser 12VDC ou 24VDC, (a tensão-padrão é 12VDC)
- Adequado para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal e porta à prova de fogo
- O indicador LED exibe o status da trava da porta
- Materiais à prova de abrasão

Botão de Pânico



Botão de pânico sem fio 868mhz

- O Botão de Pânico Sem Fio 868 MHz é indicado para sistema de segurança em situação de emergência, por ser flexível pode ser usado em qualquer lugar escondido.
- Além disso, este modelo pode ser configurado por meio do aplicativo, possuindo múltiplos métodos de inscrição e projeto de fácil instalação.
- Conta ainda com salto de frequência contra o encravamento, para uma transmissão mais confiável quando necessário ser usado.

tecmakers



comercial@tecmakers.com.br



<https://www.instagram.com/tecmakers/>



<https://www.facebook.com/people/TecMakers/100065288418467/>



<https://www.linkedin.com/company/tecmakers/?viewAsMember=true>



(41) 9 9126-6996

Av Senador Salgado Filho, 4129
Uberaba | CEP: 81.570-001 | Curitiba | PR

As ilustrações, fotografias e imagens desse catálogo são meramente ilustrativas e não, necessariamente, representam o produto final.